

**HANDHAVANDE-
INSTRUKTIONER
RCO PORTTELEFON
PA-59 MED DISPLAY**



RCO PORTTELEFON PA-59

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Använda SÖK-knapparna (porttelefon med teckenfönster):

Om lampan "TELE" lyser är telelinjen upptagen:
Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst
avbrytas med * -knappen.

1. Tryck på någon av SÖK-knapparna.

Gör enligt A) eller B)
nedan:

A) Bläddra med SÖK-knapparna fram till raden med hyresgästen.

B) Sök genom att knappa in början på namnet, se "Söka på namn" se nästa sida.

2. För att ringa upp vald hyresgäst, tryck på RING-knappen.

3. "TELE" blinkar grönt tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast grönt sken och samtalet är uppkopplat.


4. Hyresgästen låser upp porten.

"PORT" blinkar rött och ett pip hörs för varje knapptryckning.

Om "TELE" börjar lysa rött är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med SÖK-knappen.

Vid uppringning visar teckenfönstret info enligt exemplet i bilden t.h.

Ett pip hörs, "PORT" lyser grönt under den tid porten är oläst.

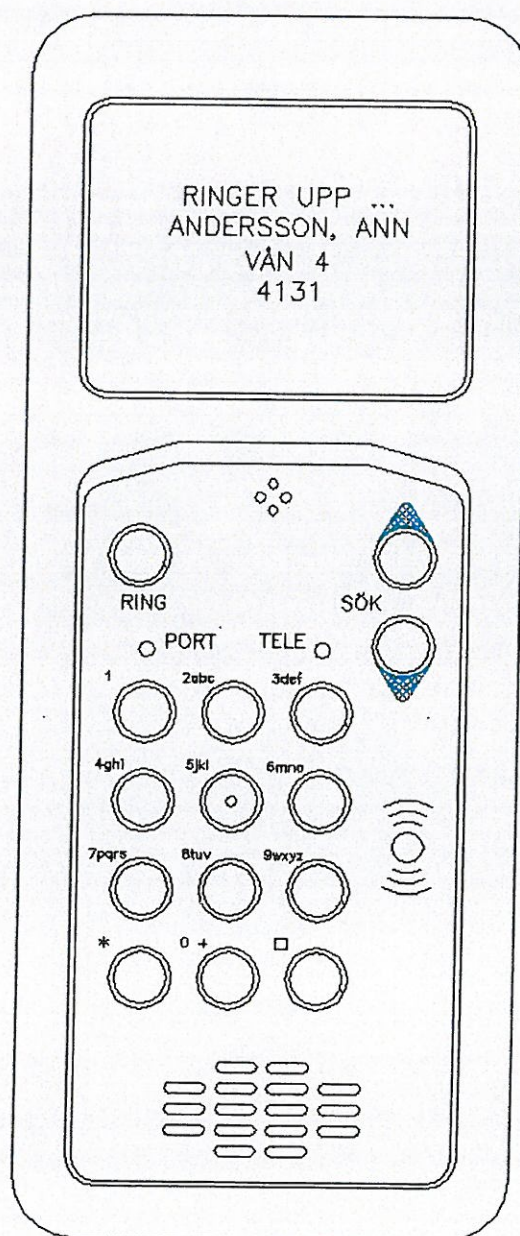

RCO PORTTELEFON PA-59

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Söka på namn:

När man har tryckt på någon av SÖK-knapparna knappar man in hela eller början på det sökta namnet. Varje sifferknapp motsvarar flera bokstäver.

Exempel, sök namnet "Broman":

Knappa in "1" (ABC), "7" (PQRS), "6" (MNO), "6" (MNO), "1" (ABC), "6" (MNO).

När man knappar in siffrorna/bokstäverna visas ett urval som motsvarar de inmatade söktecknen. Man behöver därför oftast inte ange hela namnet för att hitta sökt person.

När rätt person syns, flytta markeringen med SÖK-tangenterna till önskat namn. Tryck sedan på "RING" för att ringa upp den markerade personen.

INSTRUKTION FÖR BOENDE

1. Besökaren ringer upp via porttelefonen.
2. Lyft luren och verifiera användarens identitet.
3. Om du inte vill låsa upp porten, lägg på luren.
4. För att låsa upp porten:
Tala om att du låser upp och tryck knapp 5 på din telefon.
5. Lägg på luren.

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Alternativ 1: Använda SÖK-knapparna (porttelefon med teckenfönster):

Om lampan "TELE" lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

1. Tryck på någon av SÖK-knapparna.
Gör enligt nedan:
2. Bläddra med SÖK-knapparna fram till raden med hyresgästen.
3. För att ringa upp vald hyresgäst, tryck på RING-knappen.
4. "TELE" blinkar grönt tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast grönt sken och samtalet är uppkopplat.
5. Hyresgästen låser upp porten.

"PORT" blinkar rött och ett pip hörs för varje knapptryckning.

Om "TELE" börjar lysa rött är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med SÖK-knappen.

Vid uppringning visar teckenfönstret info enligt exemplet i bilden t.h.

Ett pip hörs, "PORT" lyser grönt under den tid porten är oläst.

